


การเข้าร่วมโดเมน UP ขั้นตอนดังนี้


1. การเปลี่ยนชื่อเครื่อง
2. Join domin

ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อเครื่อง


ผู้เปลี่ยนจะต้องมีสิทธิ์เป็น Administrator ของเครื่องนั้น

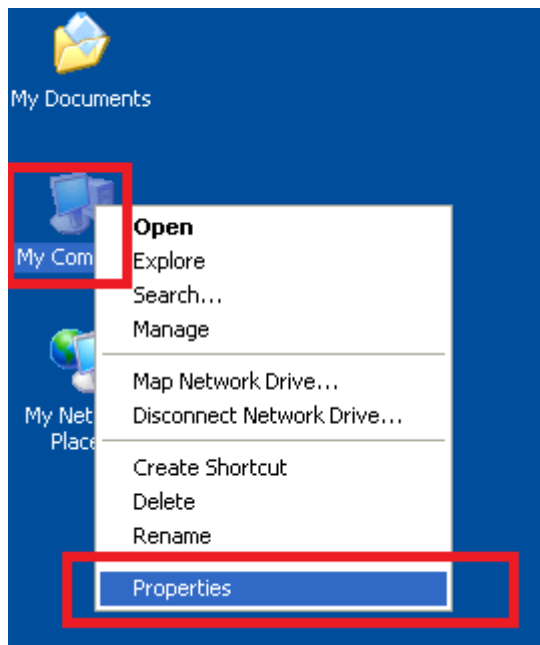

คลิกขวา My computer เลือก Properties

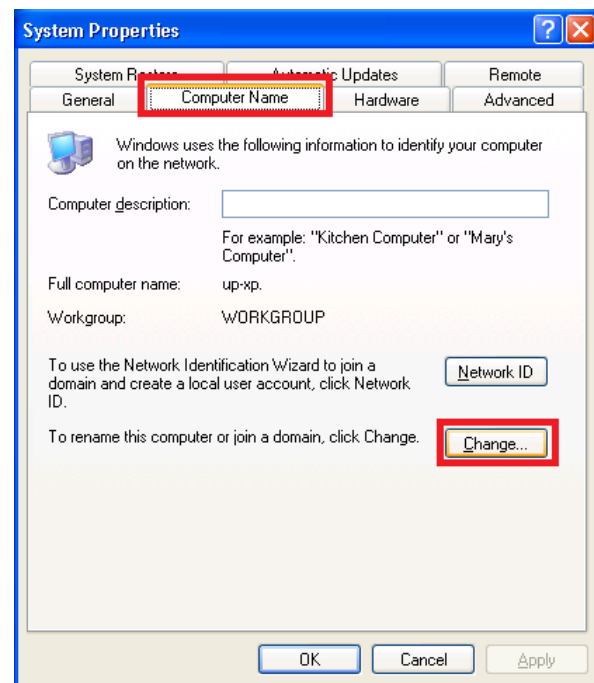


จากนั้นเลือกแท็บ Computer Name และเลือก Change...

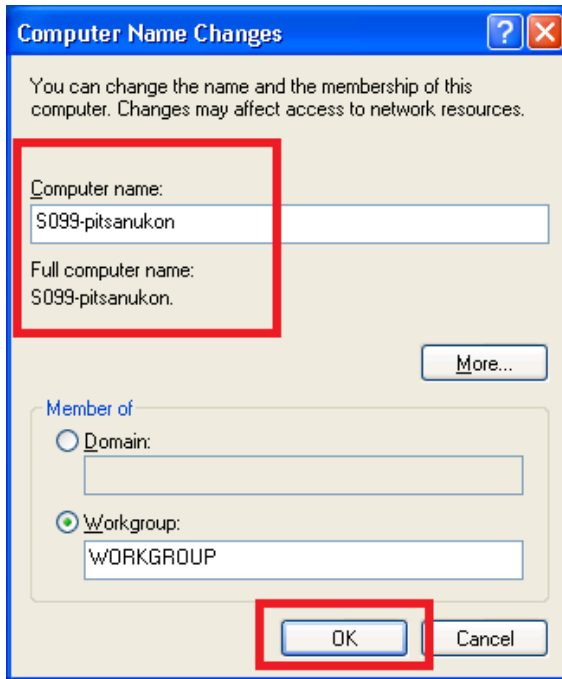


ตั้งชื่อรหัสคณะ และชื่อผู้รับผิดชอบเครื่อง

คลิก OK

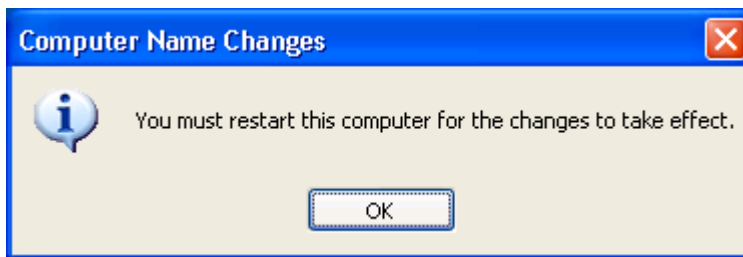


คลิก OK เพื่อทำการ restart เครื่องใหม่


ขั้นตอนการ Join Domain

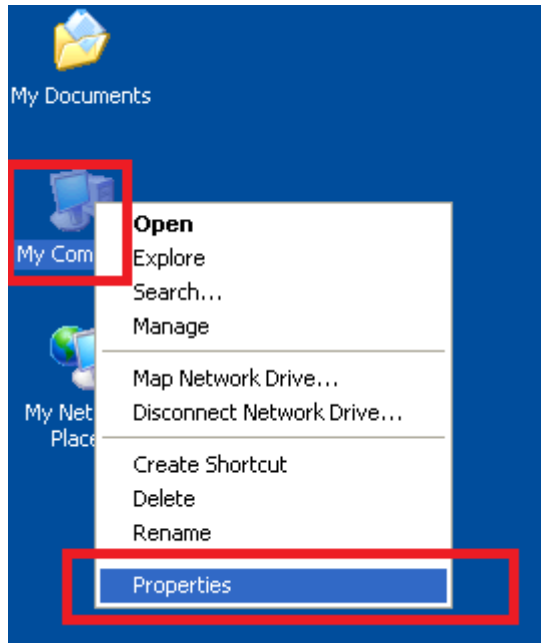

คลิกขวา My computer เลือก Properties

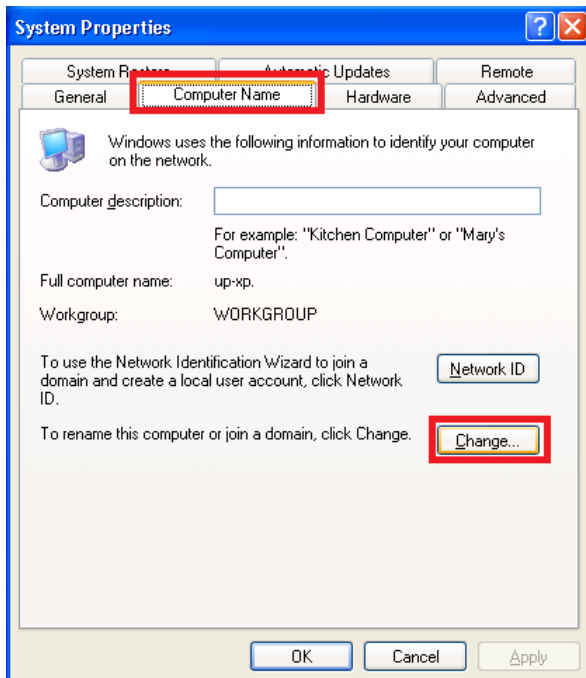

จากนั้นเลือกแท็บ Computer Name และเลือก Change...

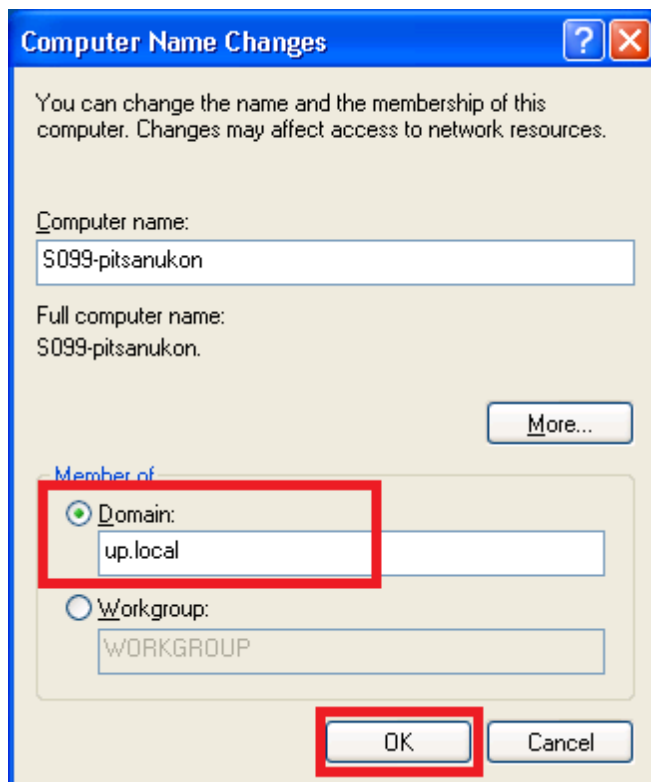

เลือก Domain
กรอก UP.local

คลิก OK




กรอก ชื่อและรหัสผ่านของ (Domain UP)

คลิก OK




ยินดีต้อนรับสู่ โดเมน UP.local

คลิก OK

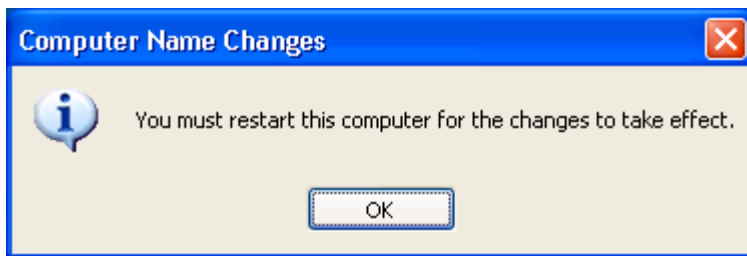


คลิก OK

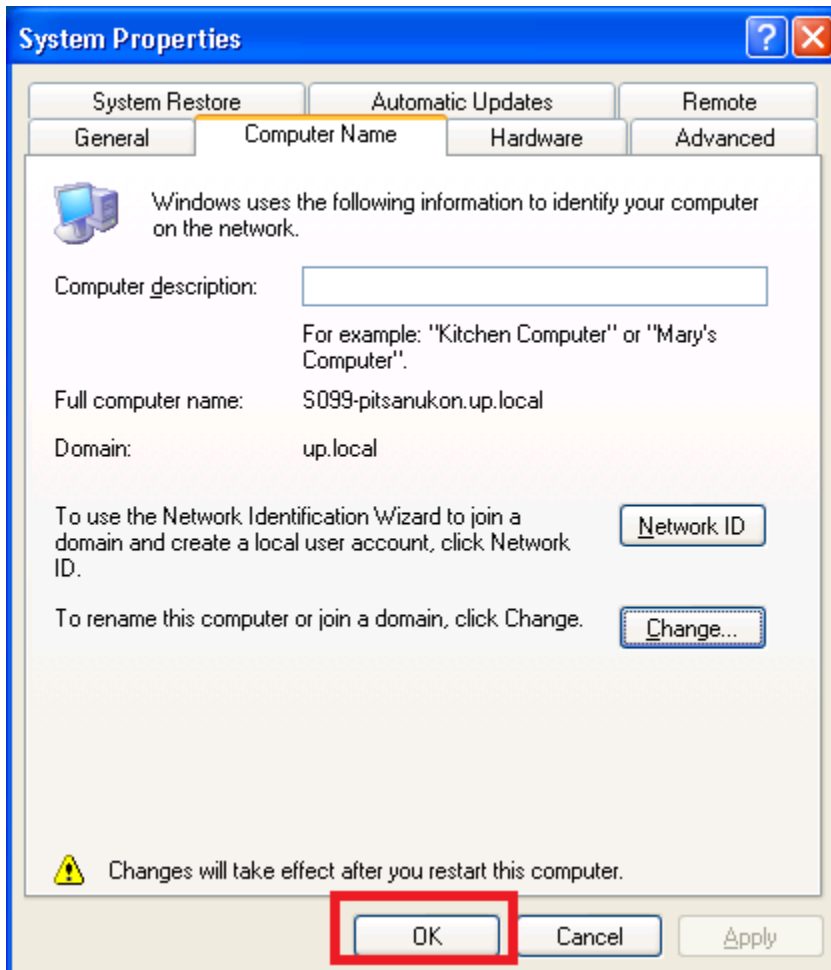

คลิก OK


ระบบจะถามเป็นครั้งสุดท้ายให้ Restart เครื่องให้ตอบ NO

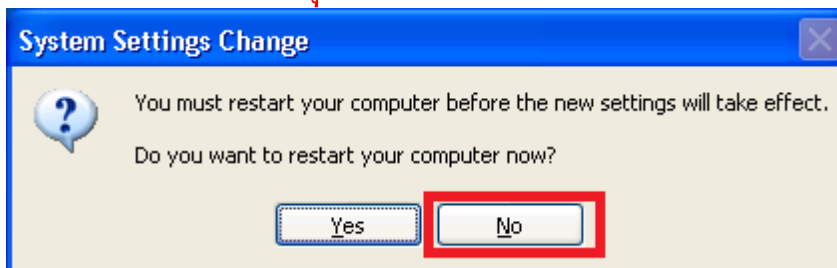


คลิก NO

เพื่อจะต้องไปกำหนดผู้รับผิดชอบให้เป็น Administrator


การกำหนดผู้รับผิดชอบเครื่อง ให้เป็น Administrator

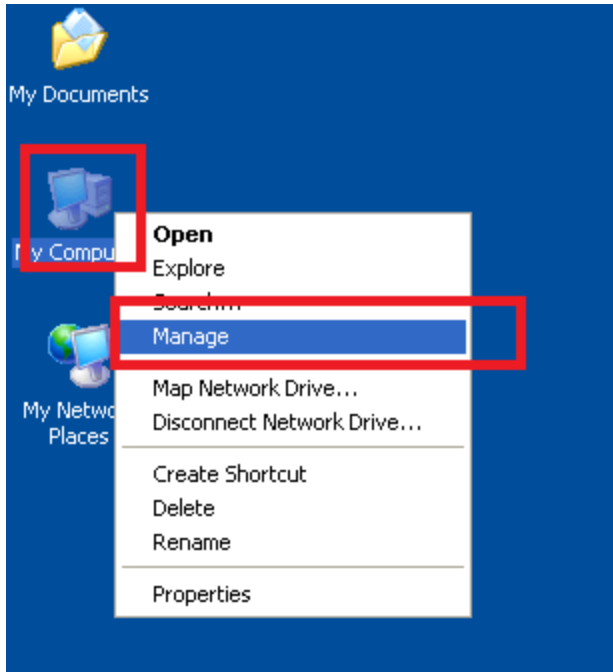


คลิกขวา Manage

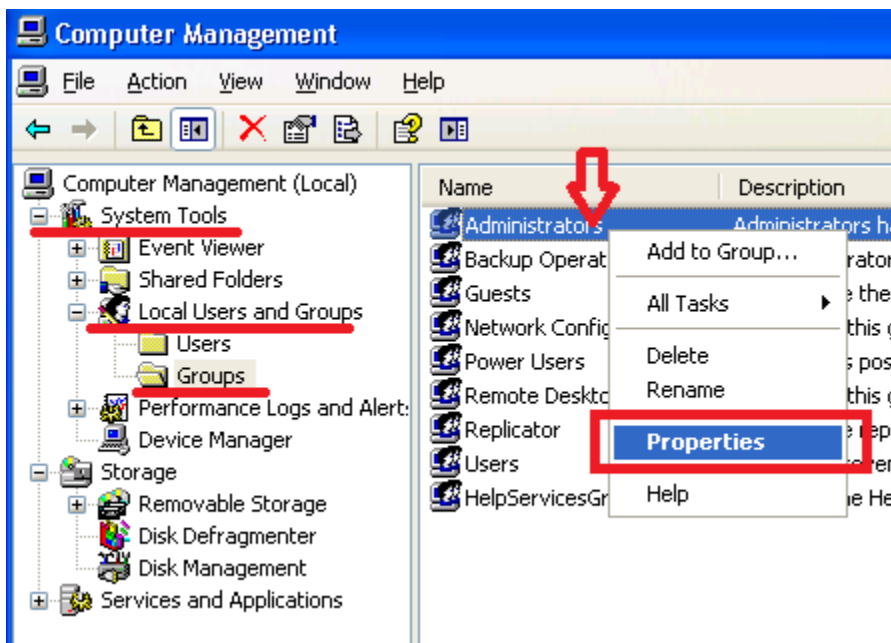

เลือก **System Tools** → **Local User and Groups** → **Groups**
ฝั่งทางขวาจะเห็นว่ามียารละเอียดของแต่ละกรุป ให้คลิกขวาที่ **Administrators** เลือก **Properties**

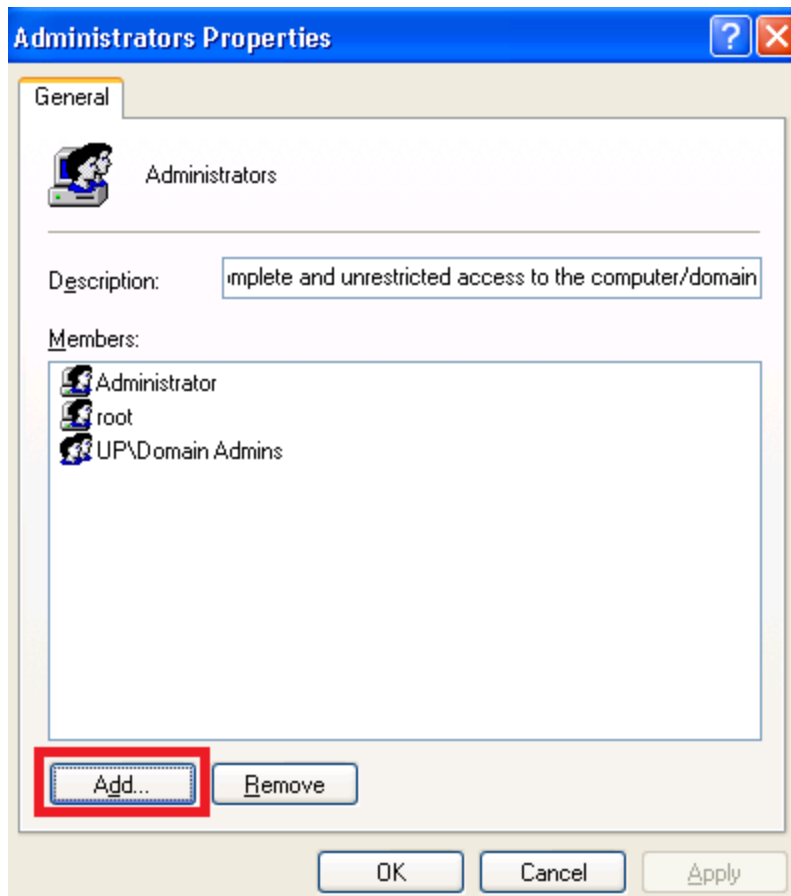

คลิก Add..

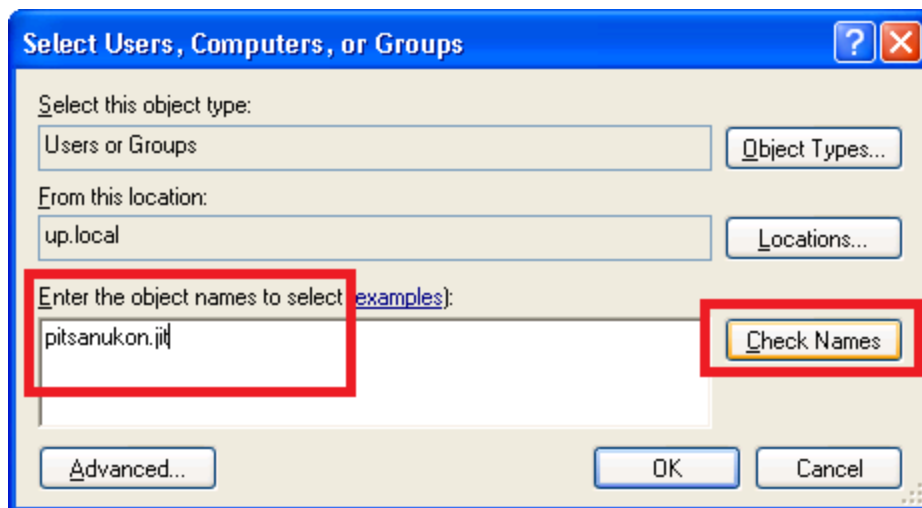

กรอกชื่อที่ต้องการให้เป็น
Administrator

คลิก Check Names

Enter Network Password

Enter the name and password of an account with permissions for up.local.

For example user, user@example.microsoft.com, or domain\username

User name: up\pitsanukon.jit

Password:

OK Cancel

กรอก ชื่อและรหัสผ่าน

คลิก OK

Select Users, Computers, or Groups

Select this object type: Users or Groups

From this location: up.local

Enter the object names to select (examples): pitsanukon.jitumnonq, [pitsanukon.jit@up.local]


Object Types... Locations... Check Names

Advanced... OK Cancel

หลังจากตรวจสอบชื่อ
และรหัสผ่าน
หากถูกต้อง

ชื่อที่กรอก จะมีขีดเส้นใต้

คลิก OK

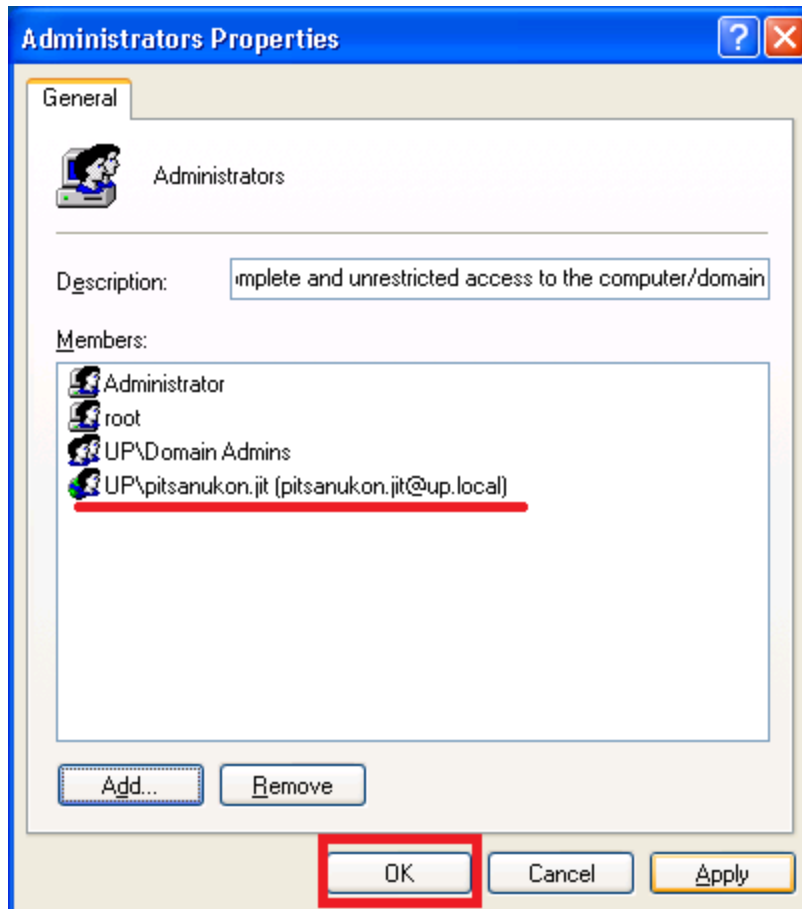

จะเห็นว่ามียรายชื่อเพิ่มเข้ามา

สามารถเพิ่มผู้ใช้งานอื่นให้เป็น Administrator ได้ หากต้องการ

คลิก OK

*** ทำการ Restart เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อให้เครื่องทำงานตาม การกำหนดค่าต่าง ๆ ที่ผ่านมา